Waldman®

FXB-6 FEX BOX 6

Principais Características

• Fácil organização
Extensa área para acomodar até 6 pedais, proporcionando acesso a mudanças rápidas no palco. Possui 2 loops de efeitos separados, com conexões de entrada e saída.

• Alimentação
Quando ligado a uma fonte AC 1000mA, o FXB-6 serve como fonte de energia DC 9V, totalmente integrada, para até 6 pedais.

• Resistente e durável
Case em material ABS ultra-resistente e durável. Possui uma tampa removível com interior acolchoado.

Especificações

• Conexões:
- Entrada INPUT:1/4” mono
- Send: 1/4” mono
- Return A e B: 1/4” mono
- Saídas OUTPUT A e B: 1/4” mono
- DC IN (entrada da fonte de alimentação)
- DC OUT (saída da fonte de alimentação)

• Dimensões: 664 x 105 x 375 mm
• Peso: 4 kg
• Compatível com fonte de alimentação AC 9 V / 1000mA
• Acessórios:
- Cabo de alimentação paralelo com 8 pinos
- 5 Cabos (plugue em L) pequenos
- 3 Cabos (plugue em L) médios

Painel de Instruções

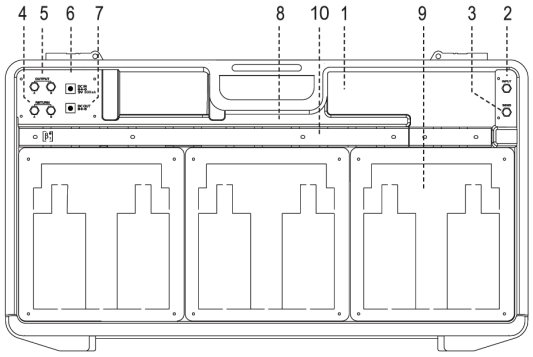

1. Compartimento
Use-o para sua fonte, afinador, etc.
2. Entrada INPUT
Conecte o cabo de guitarra aqui.
3.Send
Conecte a entrada do primeiro pedal com um dos cabos (plugue em L)
4. Return A e B
Conecte a saída do pedal de efeitos.
5. Saídas OUTPUT A e B
Conecte o amplificador de guitarra.

• Retorno mono: Sinais de entrada para RETURN A são produzidos a partir do OUTPUT A. Sinais de entrada para RETURN B são produzidos a partir do OUTPUT B;
• Retorno estéreo: Sinais de entrada para RETORNO A e B são produzidos a partir do OUTPUT A e B ao mesmo tempo para o uso em estéreo.

6. DC IN
Conector da fonte de alimentação AC 9V / 1000mA. Não conecte a fonte AC diretamente nos pedais de efeitos.
7. DC OUT
Conector de alimentação para pedais de efeitos. Aceita conexão para o cabo de alimentação paralelo com 8 pinos.
8. Porta-Fio
Os cabo de alimentação paralelo com 8 pinos são protegidos nestes espaços. O FXB-6 apresenta lacunas de tamanho adequado em ambos os lados, o que torna fácil a retirada do cabo.
9. Almofada de Fixação
Essas almofadas são utilizadas para manter firmemente os pedais de efeito no lugar. Essas almofadas podem ser fixadas ou removidas facilmente com os parafusos de fixação nos quatro cantos da almofada.
10. Painel da Esquerda / Painel da Direita
Usado para esconder os cabos no Porta-Fio. Fixe as placas do suporte de fio com os parafusos.
11. Fonte de alimentação AC:
Fonte para o FXB-6. Conecte o cabo (plugue em L) na entrada DC IN.
12. Cabo de alimentação paralelo com 8 pinos
Conecte o cabo (plugue em L) na saída DC OUT e os outros cabos (plugue em L) nos pedais de efeitos.
Sempre coloque as proteções fornecidas nos plugs e as mantenha no porta-fio quando não estiverem sendo utilizadas.

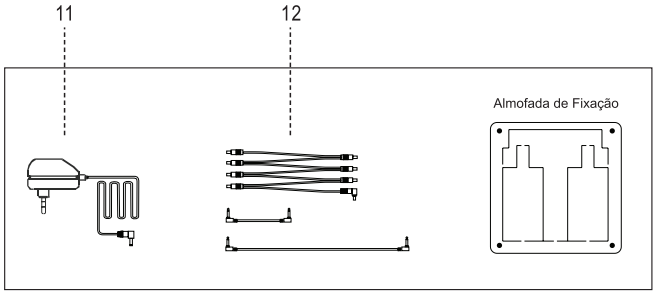

Conexão

• Conecte os amplificadores e guitarra nas saídas OUTPUT do FXB-6

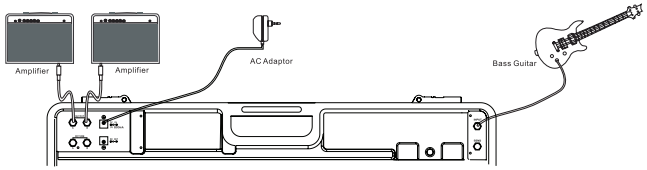

• Use os cabos (plugue em L) para conectar os pedais de efeitos

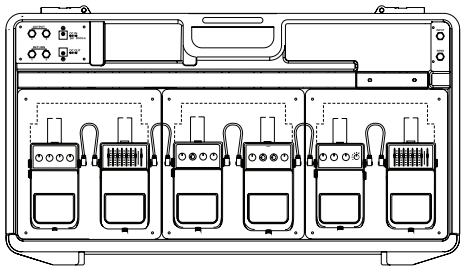

• Ligue os pedais de efeitos utilizando o cabo de alimetação paralelo com 8 pinos. Conecte o cabo (plugue em L) na saída DC OUT.

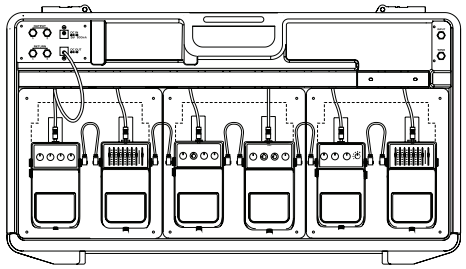

Importante

• Não opere próximo a qualquer fonte de calor.
• Não use este aparelho perto de respingos, pulverização, ou líquidos.
• Limpe apenas com um pano úmido sem fiapos e não use produtos de limpeza.
• Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não exponha este aparelho à chuva ou umidade.
• Antes de conectar ou descontectar qualquer instrumento, certifque-se que o volume do amplificador está baixo.

Distribuidor exclusivo
para o Brasil
EQUIPO
www.equipo.com.br
Tel: 11 2199-2999